

Инструкция по установке CR1001


Комплект доработки NERO под увеличенные контейнеры (с контейнерами).

1) Откройте дверь автомата NERO




2) Поднимите крышку автомата

3) Снимите стандартные контейнеры сыпучих продуктов (высота 250 мм). Для этого необходимо потянуть контейнер на себя и поднять его вверх.

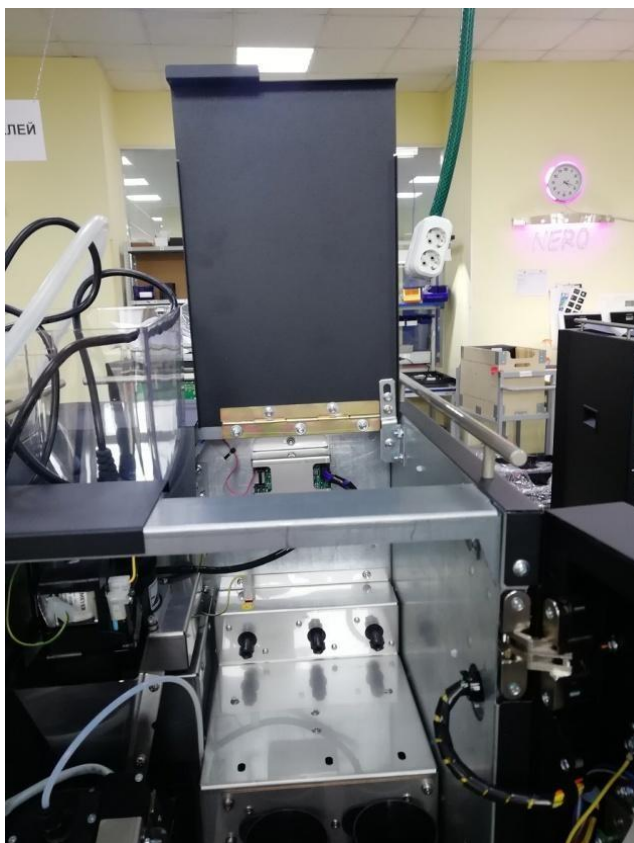

- 4) С помощью отвертки с внутренним шестигранником на 7 мм открутите 3 гайки M4 DIN 985, крепящие крышку к автомату через петлю.

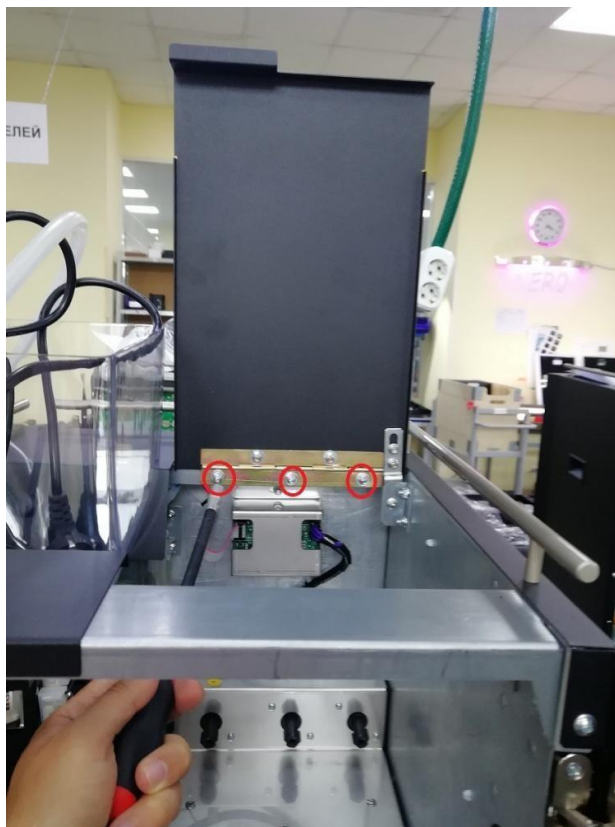

- 5) Снимите крышку в сборе с петлей



- 6) С помощью отвертки с внутренним шестигранником на 7 мм открутите 2 гайки М4 DIN 985, крепящие петлю к крышке и снимите петлю. Снятые гайки и шайбы отложите в сторону.




- 7) Установите петлю на новую крышку. Фиксировать петлю при помощи снятых ранее гаек М4 DIN 985 и Шайб А4,3 DIN9021. Установите собранную Крышку с петлей в автомат. Крепление крышки осуществляется с помощью 2 гаек М4 DIN 985 через увеличенные шайбы А4,3 DIN 9021. При установке крышки под увеличенные контейнеры в автомат отрегулируйте ее, чтобы она не задевала боковую стенку и контейнер под зерновой кофе.



- 8) Снимите патрубки, установленные на стандартные контейнеры сыпучих продуктов, и переставьте их на увеличенные контейнеры.



- 9) Установите увеличенные контейнеры в автомат. Закройте крышку.

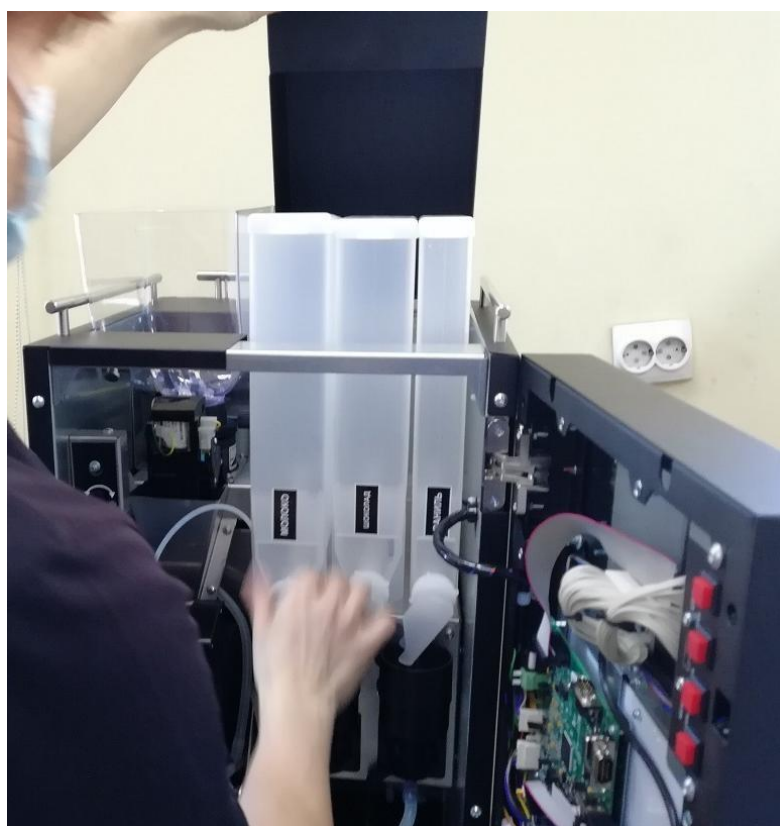

Внешний вид автомата с увеличенными контейнерами.

